

Vejledning i vedligeholdelse af indvendig dør efter montering

Hvis du følger nedenstående vejledning, vil din dør holde sig i brugsmæssig stand i lang tid og bevare et dekorativt udseende. Hvis du ikke følger det angivne, så kan du risikere, at døren slides så meget, at det til sidst bliver nødvendigt at skifte den ud. Der er to års fabriksgaranti på døren. Den omfatter defekter i materialerne og produktionsfejl, som viser sig. Garantien omfatter ikke almindelig slitage eller skader som følge af fejlagtig montering af døren.

En indvendig dør er beregnet til anvendelse i opvarmede arbejds- og beboelseslokaler, trappeopgange og gange.

Det er ikke tilladt at ændre på produktets mål eller foretage tilpasninger. Ved behov bør du tage kontakt til en repræsentant for producenten.

Kontroller fra tid til anden tilstanden for låsen, hængslerne og dørgrebets montering. Ved behov skal skruernes skrues i og/eller komponenter skiftes ud. Hængslerne og låsen skal smøres mindst en gang om året. Brug en særlig olie, der indeholder teflon, som ikke tilsmudser dørens behandlede overflader.

Til rengøring af en malet dør kan du bruge en fugtig, blød klud. Ved større tilsmudsning kan du også bruge rengøringsmidler (f.eks. sæbespånér, opvaskemiddel), men under ingen omstændigheder opløsningsmidler.

En lakeret dør rengøres som en malet dør.

Til foliebeklædte døre kan man ud over en fugtig klud og rengøringsmiddel også bruge en mild form for opløsningsmiddel (terpentin). Rengøringen af karmen foregår på samme måde, så længe der ikke er tale om en lakeret eller malet karm. I så fald skal man behandle den på samme måde som en malet dør.

Laminerede dørblade kan rengøres på samme måde som foliebeklædte døre. Kanter og karm af lakeret eller malet materiale skal behandles som malede døre.

Finerede og oliebehandlede døre kan rengøres med en tør, blød klud. Ved anvendelse af rengøringsmidler skal døren sikkert olieres igen. Gerne efter et par måneder, men i hvert fald efter et år fra monteringen, skal døren og karmen olieres igen. Dertil skal du anvende farveløs træolie. Herefter bør du oliere døren en gang om året eller efter behov, så døren bevarer sit smukke udseende. Træolie må kun påføres en tør og ren overflade!

Glasoverflader kan rengøres med midler, som er beregnet til det. På midlets etiket kan man kontrollere, om det er skadeligt for malet træ.

Du må aldrig bruge slibemidler til rengøring af døre. De gør dørens overflade mat og uensartet.

Tilladte afvigelser

I henhold til normen må dørbladet krumme op til 2 mm per 1m.

Den tilladte krumning for karmen er 2 mm per 1m.

Kvaliteten af en malet overflade kontrolleres okulært på en afstand af 1-2m med faldende lys.



Afvigelsen mellem dørbladets diagonaler må være op til 2mm.

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING YDERDØRE

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer.

1. Inden montering tjekkes det, at hulmålet i væggen passer i mål til det udvendige karm mål. Der skal være plads til, at der på væggen yderside kan tætnes med vandtæt fuger på alle 4 sider af karmen (også under bundstykket).
2. Døren løftes af karmen, og karmen fastgøres midlertidigt med kiler. Kilerne placeres under sidestykkerne samt så tæt på fæstepunkterne som muligt (pos.1). Bundstykket må ikke hvile direkte på underlaget.
3. Karmens hængselside justeres, til den er i vater og lod. Der skal være plads til, at der på væggen yderside kan tætnes med vandtæt fuger på alle 4 sider af karmen (også under bundstykket). Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskrue (pos. 2 og 4).
4. Inden døren hænges på, smøres hængsler med eksempelvis VD40. Døren hænges på karmen, og karmen justeres indtil slutblikets side og bundstykket er i lod og vater. Afstanden mellem dør og karm skal være lige stor på alle 4 sider. Døren kan højdejusteres på hængslerne - se note senere. Karmens slutblikside fastgøres med karmskrue (pos. 3, 5 og 6).
5. Dækpropperne isættes karmskruehullerne (pos. 7).
6. Bundstykket understøttes, så det ikke giver sig (pos. 8).
7. Slutblikket har en indbrudssikring i form af 2 skrue, som ses inde i bunden af slutblikket. Skrueerne skal skrues ind, indtil de er ca. 3 mm fra den faste væg (dette hindrer, at karmens slutblikside kan trykkes ud, så dørens låsepal slipper karmens slutblik).
8. Dørens tæthed kan endvidere reguleres ved at bøje justeringstungen, på slutblikket, med en skruetrækker (se figur A).
9. Slutteligt tætnes der med vandtæt fuger mellem karm og væg/gulv.
10. Døre og karme vil ofte, efter få måneder brug, "sætte" sig lidt. Derfor er det en god ide at foretage efterjustering af karmskrue og hængsler.

Døren har 3 højde justerbare hængsler. Justeringsskruen er "gemt" under en dækskrue.

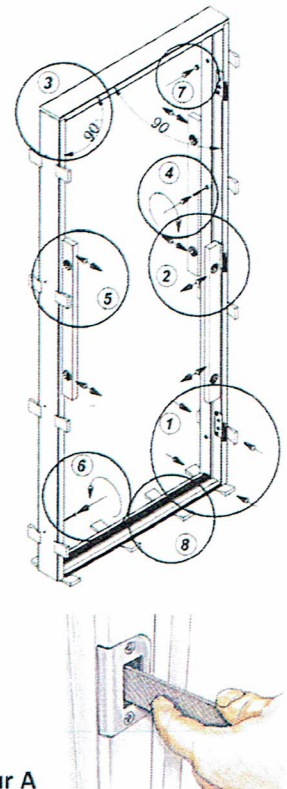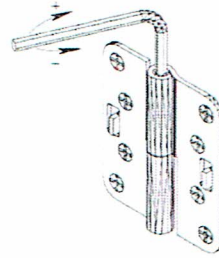

Figur A

VEDLIGEHOLD AF DØREN


Døren er behandlet med 2 x grundmaling + 1 x vandbaseret top maling. Den malede overflade gør døren yderst vejrbestandig. Det anbefales at døren, et par gange årligt, vedligeholdes med autovoks/polish for at opfriske farven og bevare den vandafvisende overfalde. Ved almindelig rengøring anbefales det at bruge almindelig opvaskemiddel. Brug aldrig opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv. Lås og hængsler smøres 1 – 2 gange årligt, eller efter behov, med eksempelvis VD40.

Rustfrie sparkeplader rengøres med almindelig syrefri rengøringsmiddel efterfølgende af aftørring med olievædet klud og tør efter med tør klud.

Anvend ikke ståluld.

DEFINITION AF HÆNGLINGSSIDE

Stil dig på den side, hvor hængslerne er synlige. Er hængslerne i højre side = højrehængsling. Er hængslerne i venstre side = venstrehængsling. Døren er indadgående.

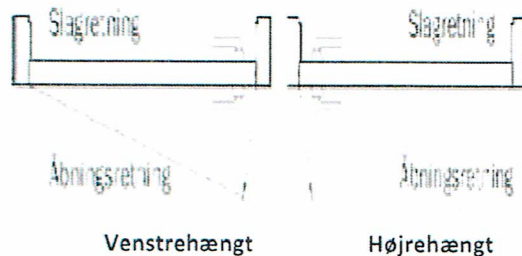

Vejledende farvekode NCS S 0502Y – glans 30